

Enrouleur dérouleur

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Enrouleur dérouleur manuel

Panier dévidoir horizontal

Code produit : 10151441  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Caractéristiques :

* Panier dévidoir horizontal : diamètre 400 mm à noyau réglable. Possibilité d'adapter des paniers de diamètres différents.

* Enrouleur manuel de couronnes diamètre du noyau : 220 mm diamètre tête de bobinage : 500 mm noyau effaçable pour faciliter le retrait.

Descriptif technique :

* Métreuse au choix : P 25 – 1 RD 0,5 m P 45 – 2 RD 0,5 m

* Châssis monté sur roues.

* Machine réalisée aux normes européennes en vigueur.

Options :

* Motorisation : motoréducteur 1,5 Kw.

* Comptage électronique : (voir fiche compteurs).



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Ligne enrouleuse dérouleur sur mesure

Capacité de 0.6 m à 3 m ou plus

Code produit : 9938162



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour le reconditionnement des matériaux souples de touret à touret, nous vous invitons à consulter notre ligne enrouleuse dérouleur sur mesure.

Constituée d'un dérouleur et une enrouleuse, cette installation est fabriquée sur mesure, aussi capable de reconditionner des câbles pour des capacités allant de 0.6m à 3m ou plus.

Harmonieuses entre eux , cette ligne industrielle peut comprendre plusieurs options complémentaires pour un fonctionnement performant et fiable.

Caractéristiques :

- Constituée de : Dérouleur et enrouleuse tous deux motorisés.
- Reconditionnement de touret à touret de toutes dimensions sur axes ou entre pointes.
- Réalisée sur mesure.
- Capacités peuvent aller de 0,6 m à 3 m ou plus.
- Les vitesses des deux machines sont asservies entre elles : conserver une tension constante

Options :

- Trancannage automatique

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Frein à disque piloté
- Coupe câble hydraulique, etc...

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14




Enrouleur dérouleur entre pointes

Enroulement en couple

Code produit : 13307821



[Voir ce produit sur notre site](#)

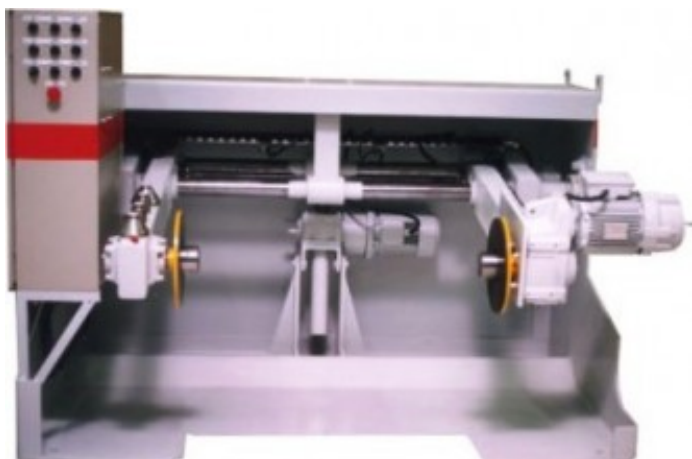

Sur devis

Dérouleur :

* Capacité :

o Prise de bobines :

+ Diamètre minimum : 400 mm.

+ Diamètre maximum : 1250 mm.

+ Poids : 1000 kg.

* Descriptif technique :

o Levage + desserrage pour vérin électrique ou hydraulique en option.

o Fonctionnement en coup par coup pour chargement et déchargement des bobines.

o Fonctionnement automatique ou asservi en fonction de l'utilisation.

o Freinage manuel. Freinage pneumatique, constant et frein d'arrêt. Freinage électrique

(motorisation). Enrouleur :

* Mêmes caractéristiques que le dérouleur.

* Enroulement en couple (récupération) ou en vitesse.

* Types de motorisation : à vitesse variable Moteur asynchrone, ou courant continu suivant les produits et les utilisations.

* Machine réalisée aux normes européennes en vigueur.

Options :

* Mise en place d'une mesureuse.

* Mise en place d'une coupe.

* Trancanage automatique.



* Autres suivant utilisations.



Contactez notre expert


Demande de devis au
01.72.08.01.14



Enrouleur dérouleur entre pointes 3 tonnes

Dérouleur mobile mixte

Code produit : 14277276  [Voir ce produit sur notre site](#)

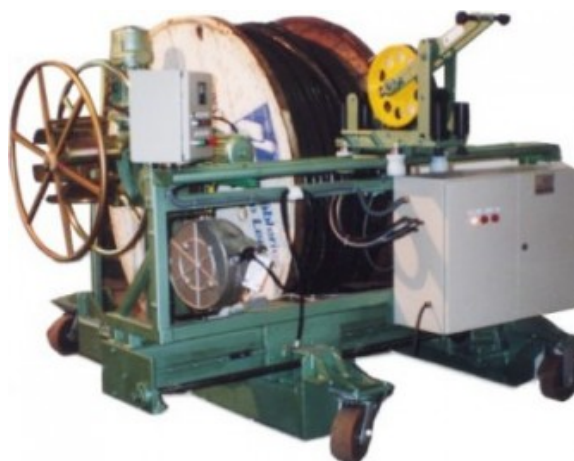

Sur devis

Enrouleur & Dérouleur mobile mixte « touret & couronne ».

Version standard :

* Capacités touret :

- o Diamètre minimum 600 mm
- o Diamètre maximum 1750 mm
- o Largeur maximum 1200 mm
- o Charge utile 3 tonnes
- o Vitesse de rotation de 4 à 40 tours / min.

* Capacités couronne :

- o Gavette diamètre 900 à noyau réglable diamètre de 300 à 500.
- o Largeur 20 à 250.
- o Vitesse de rotation de 6 à 60 tours / min.
- o Motorisation de 2,2 Kw.
- o Métreuse : type P80 & 1RD & 1m.
- o Machine réalisée aux normes européennes en vigueur

* Motorisation 4 Kw.

* Compteur électronique.

* Trancanage automatique.

* Enrouleur pour câble d'alimentation.

* Etc …

Autres possibilités :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Fabrication d'autres enrouleurs aux tailles supérieures ou inférieures au standard.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Combiné enrouleur dérouleur

Systèmes interchangeables

Code produit : 8285517  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Enrouleur :

2 systèmes interchangeables.

1. Sur gavette à noyau rétractable de dimensions : diamètre ext : 500 largeur : 180 noyau : 200
2. Sur bobines de tous types, diamètre ext. maximum 400 mm. Alésage minimum de 20 mm.

* Motorisation, 0,75 Kw vitesse variable.

* Vitesse maximum : 50 tr/min.

* Mesureuse de type P 25 – 1 RD 0,5 m.

* Type de comptage : électromécanique avec 1 présélection. Electronique : en option.

* Trancanage : manuel automatique en option.

Dérouleur :

* A partir de couronne, diamètre ext. maximum 400 mm.

* A partir de tous types de bobines diamètre ext. maximum 400 mm avec un alésage, minimum de 20 mm.

* A partir de tourets : diamètre minimum 400 mm jusque 600 mm.

* Freinage mécanique sur bobines et tourets. Machine réalisée aux normes européennes en vigueur



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Enrouleur dérouleur bâche

Peut enrouler et dérouler 2 bâches simultanément

Code produit : 59673931



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour une fermentation optimale de l'andain à ciel ouvert, l'enrouleur dérouleur de bâche est désormais disponible.

Très pratiques, les bâches permettent une meilleure fermentation de l'andain et protège ce dernier des intempéries.

Caractéristiques :

- Structure en acier
- Très économique
- Entraînement hydraulique



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Enrouleur dérouleur entre pointes vertical

Bati réalisé en tubes mécanosoudés

Code produit : 11350283  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Capacité : * Tourets de diamètre extérieur minimum : 600 mm, maximum : 2100 mm. * Charge 800 kg. * Vitesse d'enroulement : 60 m / min. * Trancanage automatique. Descriptif technique : * Bati réalisé en tubes mécanosoudés. * Mise à hauteur des pointes par motovérins : commandes impulsionnelles électriques séparées ou en mode synchronisé. * Ecartement des pointes par motovérin : commandes impulsionnelles. * Motorisation Leroy Sommer composée d'un motoréducteur frein à vitesse variable alimenté par un convertisseur de fréquence. Vitesse d'enroulement réglable par potentiomètre. Couple en sortie du réducteur 60 dan. * Trancanage composé d'un chariot installé sur rail entraîné par un motoréducteur à vitesse variable associé à une courroie crantée. Deux détecteurs montés sur un profil glissière permettent le réglage de la largeur du touret. Un compteur associé à un générateur d'impulsion permet le réglage du pas. * Mètreuse installée sur le chariot de trancanage composée d'une roue de mesure développement 500 mm associée à un générateur d'impulsion et un compteur électronique à présélection. * Machine réalisée aux normes européennes en vigueur. Options : * Régulation de vitesse réalisé par un détecteur de boucle constitué de deux guides latéraux, d'un détecteur photoélectrique à sortie analogique et d'un interrupteur de fin de course.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Enrouleur dérouleur vertical

Asservissement des vitesses

Code produit : 5999865



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Descriptif technique : * Asservissement des vitesses et des forces de tractions par commandes numériques. * Réglage du couple de traction sur l'enrouleur. * Trancanage vertical sur l'enrouleur et le dérouleur. * Chargement et déchargement des bobines manuellement. * Machine réalisée aux normes européennes en vigueur.

