

Visualisateur de cotes

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Kit visualisateur de cotes pour fraiseuses aléseuses perceuses

Alimentation électrique incorporée 110/220 volts

Code produit : 4293248



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

RD-11M

Kit visualisateur de cotes type « RD 11M » 3 axes pour fraiseuses, aléseuses, perceuses, etc ... avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts .

Caractéristiques techniques:

- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Centrage
- Trous en ligne et sur un diamètre
- Usinage de rayon et pentes
- Sauvegarde des origines
- Fonctions mathématiques
- Mise en mémoire de 199 pas de programme
- Batterie tampon pour conserver les positions à la coupure de l'alimentation

Chaque kit est fourni avec:

- Une règle de verre dimension jusqu'à 3 mètres axe X
- Une règle de verre dimension jusqu'à 3 mètres axe Y
- Une règle de verre dimension jusqu'à 3 mètres axe Z

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection

Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.

Notice d'utilisation en français.

Option:

Rallonge de câbles longueur 1, 2, et 5 mètres

Garantie 1 an

Très bon rapport qualité prix.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Kit visualisateur de cotes de 1 à 3 axes

Pour fraiseuse, aléuseuse, ect...

Code produit : 12523819



[Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : 700.00 €

Kit visualisateur de cotes type« RD-12S » 1, 2 ou 3 axes pour fraiseuses, aléuseuses, poinçonneuses, etc ... avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts .

Caractéristiques techniques:

- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Clavier étendu

Chaque kit est fourni avec des règles de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres pour chaque axes.

Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection.

Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Notice d'utilisation en français.

Option :

Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres

Garantie: 1 an

Très bon rapport qualité prix.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Entretien des visualisateurs de cotes trak Travaux garantis

Code produit : 4521815



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Réparation des visualisateurs trak 101 - 102 - 103, microtrak, etc et capteurs trak tk 125 , tk 250 et tk 500 .

Fourniture de toutes pièces détachées:

- Capteurs
- Embases
- Visualisateurs
- Câbles
- Capots de protection

Fourniture du matériel pour entretiens réguliers:

- Mousses
- Colle
- Racleurs
- Faces avant
- Câbles et rallonges de câbles
- Pièces pour capots de protection

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Fourniture de matériels de remplacement pour les visualisateurs trak et les capteurs trak non réparables à des prix très compétitifs.

- Assistance technique téléphonique
- Réglage et entretien
- Fourniture de notices d'instructions pour réglage et entretien
- Spécialiste trak depuis 30 ans.
- Travaux garantis.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14




Visualisateur de cotes RD-15S

Compatible toutes marques

Code produit : 3197581



[Voir ce produit sur notre site](#)

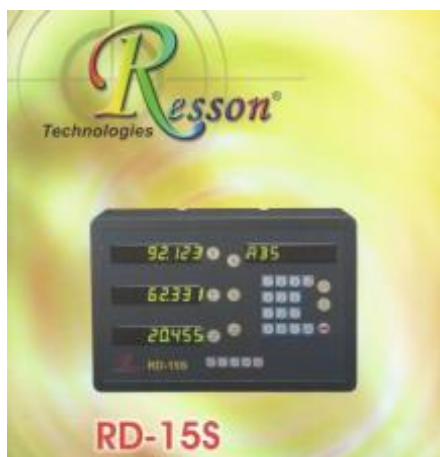

Sur devis

Visualisateur de cotes type « RD-15S » 1,2 ou 3 axes pour fraiseuses, aléseuses, poinçonneuses, etc ... avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts pour installation complète ou remplacement matériel usagé.

Caractéristiques techniques:

- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Clavier étendu
- Choix résolution par axe

Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.

Notice d'utilisation en français.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Adaptable et compatible avec : TRAK , ANILAM, FAGOR, ACURITE, AXOM, LOGAN, HEIDENHEIM, ETC

- Prix très compétitifs
- Assistance technique
- Solidité
- Très bon rapport qualité prix .
- Garantie 1 an.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Kit visualisateur de cotes 3 axes pour tours

Type« RD-15L»

Code produit : 13494020



[Voir ce produit sur notre site](#)



RD-15L

Sur devis

Kit visualisateur de cotes type « RD-15L» 3 axes pour tours avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts.

Caractéristiques techniques :

- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Lecture au rayon ou au diamètre
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Cumul déplacement axe Z et T (petit chariot)
- Choix résolution par axe

Chaque kit est fourni avec:

- Une règle de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe X
- Une règle de verre résolution 10 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe Z

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Une règle de verre résolution 10 microns dimension jusqu'à 1 mètre axe T

Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection.

Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.

Notice d'utilisation en français.

Option:

Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres.

Garantie : 1 an

Très bon rapport qualité prix.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Kit visualisateur de cotes 2 axes pour tours

Alimentation électrique incorporée 110/220 volts

Code produit : 10552632



[Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : **600.00 €**

Kit visualisateur de cotes type« RD-13L» 2 axes pour tours avec alimentation électrique incorporée 110/220 volts.

Caractéristiques techniques :

- Conversion pouces millimètres
- Facteur de calibration des erreurs de la machine
- Lecture au rayon ou au diamètre
- Résolution fine ou standard
- Lecture absolue ou incrémentale
- Mémoire non volatile
- Fonction centrage
- Mémoire programmable
- Clavier étendu
- Définition d'un cône

Chaque kit est fourni avec :

- Une règle de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe X
- Une règle de verre résolution 5 microns dimension jusqu'à 3 mètres axe Z

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Les règles sont équipées avec des câbles de 3 mètres et fournies avec capots de protection.

Fourniture d'un support visualisateur articulé et d'une housse de protection.

Notice d'utilisation en français.

Option:

Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres.

Garantie 1 an.

Très bon rapport qualité prix.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Règle de verre pour mesures linéaires

Compatible toutes marques

Code produit : 156501



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Règles de verre pour mesures linéaires

Résolutions disponibles : 1 micron et 5 microns.

Longueur maximum: 3 mètres

Pour installation complète avec notre visualisateur ou remplacement de matériels usagés.

Adaptables et compatibles avec: TRAK , ANILAM, FAGOR, ACURITE, AXOM, LOGAN, Heidenheim, Etc

Caractéristiques techniques :

- Protection DIN 40050 IP 53
- Vitesse de comptage maxi : 50 mètres /MIN
- Tête de lecture montée avec 5 roulements.
- Alimentation: 5 volts DC +/- 5%
- 3 marques de référence.
- Température d'utilisation: 0 - 50°C

Signaux disponibles:

- TTL

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- RS 422

Lèvres d'étanchéité simple ou double selon section de la règle. Très résistantes aux huiles et lubrifiants.

Les règles sont équipées avec des câbles de 3 ou 5 mètres selon modèle et fournies avec capots de protection et connecteurs d'adaptation.

Notice d'utilisation en français.

Options :

Rallonge de câbles longueur 1, 2 et 5 mètres

- Prix très compétitifs.
- Assistance technique.
- Solidité
- Très bon rapport qualité prix
- Garantie 1 an

