

15" LCD Open Frame Monitor MD Serie - M150F-SX

10.4"

12.1"

15"

17"

19"

19"W

22"W



Les moniteurs de la série MD ont été conçus pour s'intégrer dans différents types de bornes.

Cette gamme très design permet de s'adapter à n'importe quel environnement.

Chaque moniteur est fourni avec un adaptateur secteur et des câbles permettant de nombreuses options d'application et une très grande facilité d'installation.



HD : 1024 x 768
Luminosité : 350 cd/m²
Contraste : 400:1
Angle de Vue : 170°/160°
Panneau LCD TN



Habillage métallique
OSD à l'arrière
Garantie 3 ans




VGA, DVI



Verre de Protection
Dalle Tactile
Dalle Tactile Multitouche
Sunlight Readable
(Technologie Transflective)



Montage en intégration en
Rear Mount
Montage Mural
Montage sur Pied (en option)



Customisation :
Logo, couleur, specifications
et fonctionnalités



15" LCD Open Frame Monitor



Bord fin pour plus de design

Produit customisable

- Couleurs
- Logo
- Spécifications
- Fonctions

Verre trempé de protection
ou dalle tactile en option

Sunlight Readable en option
Technologie Tansflective pour une
utilisation en extérieur ou en milieu
à forte luminosité

VESA 100 à l'arrière pour un montage au mur ou
pour fixer un pied (en option)




Bouton OSD à l'arrière

Fonction KeyLock, permet de verrouiller et d'empêcher la
modification des paramètres et l'extinction du moniteur

Facade avant et arrière en métal noir
pour une finition très soignée

Alimentation en 110/220v

Equerres de fixation
pour une insertion plus facile
et plus rapide en Rear Mount (par
derrière)



Ecran à intégré



Ecran sur pied



Ecran fixé au mur



Touch-sensitive solution

Tactyl Services
www.tactyl-services.com

Tel : 01 34 42 10 00

*Toutes les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis

CHILIN

Professional LCD Display

Chi Lin Technology Co., Ltd
www.chilinia.com

15" LCD Open Frame Monitor

Specifications

LCD PANEL

Brightness	350 cd/m ²
Contrast Ratio	400:1
Viewing Angle	H:170° / V:160° (TN LCD)
Response Time	8ms (Tr+Tf)
Supported colors	16.2M colors
Resolution	1024 x 768

DISPLAY FEATURES

Horizontal Frequency	30 ~ 80 KHz
Vertical Frequency	60 ~ 75 Hz
Input Resolution	1280 x 1024 @ 60Hz (Analog) 1280 x 1024 @ 60Hz (Digital)
DDC	DDC 2B
OSD Control	Push button
OSD Language	English, French, Spanish, Italian, Deutsch, Chinese, Japanese.

PHYSICAL FEATURES

Connector	15 pin D-Sub
Dimensions with Stand	362.2 x 259.2 x 56.2 mm (WxHxD)
Weight with Stand	4 kg
Wall / Arm Mount Type	100mm x 100mm VESA

POWER CONSUMPTION



Power Supply	AC 100V ~ 240V (50 / 60 Hz)
Normal Operation	12V - 45W
Suspend / Standby	<3W

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature	5°C ~ 40°C
Storage Temperature	0°C ~ 50°C
Operating Humidity	85%RH
Storage Humidity	85%RH

OPTIONS

Protective Surface	4mm Tempered Glass (AG/AR)
Touchscreen	Yes
Sunlight Readable	Transflective
Version	Rear Mount Panel Mount Wall Mount Desktop

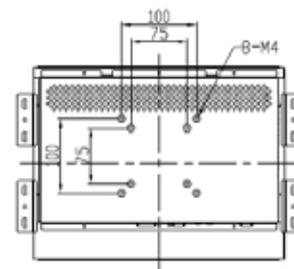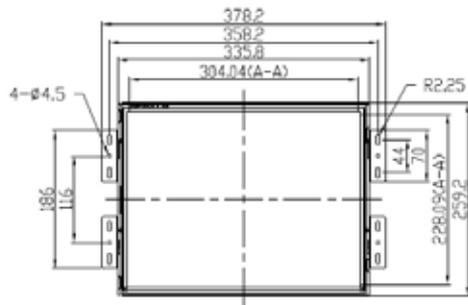

Touch-sensitive solution
Tactyl Services
www.tactyl-services.com

Tel : 01 34 42 10 00

*Toutes les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis

CHILIN

Professional LCD Display
Chi Lin Technology Co., Ltd
www.chilinia.com